



Glasvezelmodem Fritz!Box 5490.

Omdat u een nieuw type modem toegestuurd krijgt, ontvangt u deze toevoeging op de handleiding. We gaan eerst aan de slag met uw glasvezel hoofdaansluiting. Deze zit vaak in de meterkast en is te herkennen aan de tekst 'Glasvezelaansluitpunt'.

Wij hebben u toegestuurd: een kap met daaraan bevestigd een kabel met connector en niet te vergeten een Fritz!Box 5490 glasmodem. Hieronder staat in stappen vermeld hoe u een glasvezelverbinding tot stand brengt.

In de binnenzijde van de kap bevindt zich een groene connector. Verwijder hier de zwarte plug inclusief het zegel en schuif de kap via de onderkant over het "Glasvezelaansluitpunt" tot u een doffe klik hoort. De bovenzijde van de grondplaat heeft een drukknop die exact in de uitsparing van de kap valt. Wanneer correct geïnstalleerd zit de kap verankert aan de glasvezel hoofdaansluiting.

Pak hierna het Fritz!Box 5490 modem erbij (verwijder het stofkapje zoals hieronder te zien is aan de achterzijde van het modem). Verwijder het beschermkapje van de blauwe connector aan de kabel. Op de connector zit een nokje wat naar boven dient te wijzen. Plaats nu de blauwe connector die uit de kap komt, in de 'Fiber' poort op het Fritz!Box modem. Uw aansluitingen moeten nu correct zijn als u de stroom van uw modem heeft aangesloten. Zie onderstaande illustraties.

**Meterkast
Glasvezelaansluitpunt.**




1

**Verwijder plug en
schuif de kap via de
onderkant naar boven.**




2

**U hoort een doffe klik en
de kap zit verankert.**

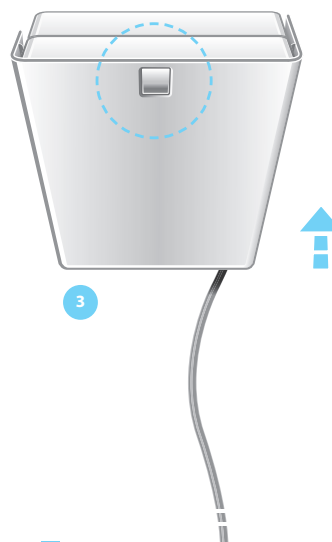


3

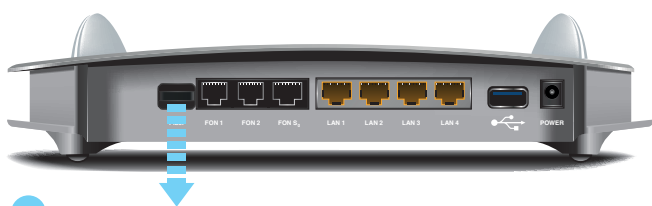

4

**Haal de zwarte plug uit het
Fritz!Box 5490 modem.**

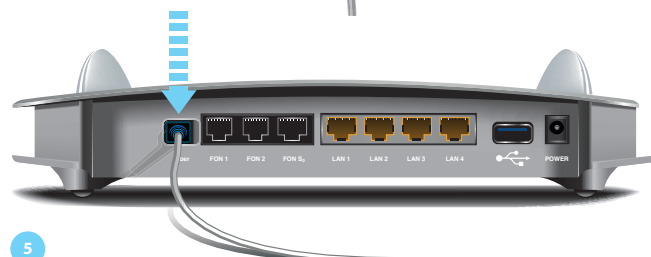

5

**Steek de connector in het Fritz!Box 5490 modem.
Als laatste voorziet u het modem van stroom.**